


DOUBLE-FACE DATA

“ダブルフェース”DF2100

ダブルフェースDF2100は、当社開発の高性能粘着剤を使用した両面粘着テープで、金属、ウレタンフォーム、各種プラスチック貼り合わせ用として優れた性能を発揮します。

1. 構成

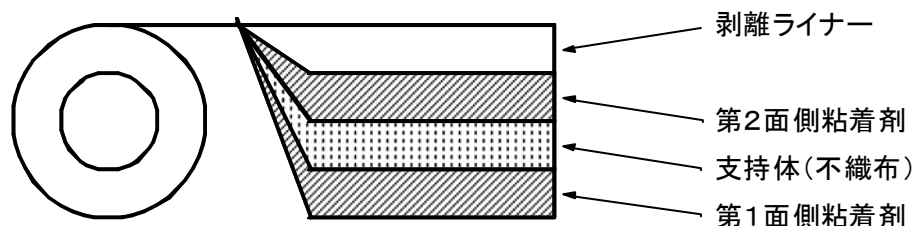

2. 性能

項目	単位	実測値	測定方法
粘着テープの厚さ	μm	154	JIS Z1528
剥離ライナーの厚さ	μm	130	JIS P8118
粘着力	N/25mm		JIS Z1528
ステンレス	(gf/25mm)	18.8 (1920)	
ポリプロピレン		15.1 (1540)	
保持力 80℃	mm	0.8	JIS Z1528
ボールタック	—	9	JIS Z0237
定荷重剥離長さ	mm	8.5	※1

- ・※1: 被着体/PP板、貼付面積25×30mm、40℃×2時間、90度方向に荷重100g
- ・上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2011.4.1 作成

トヨーケム株式会社

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-3-13

TEL 03-3272-0937 FAX 03-3272-0939 www.toyo-chem.com