


DOUBLE-FACE DATA

## “ダブルフェース”DF2310

ダブルフェースDF2310は、当社開発の高性能粘着剤を使用した薄手タイプの両面粘着テープで、金属・各種プラスチックの接合用として優れた性能を有しております。

### 1. 構成

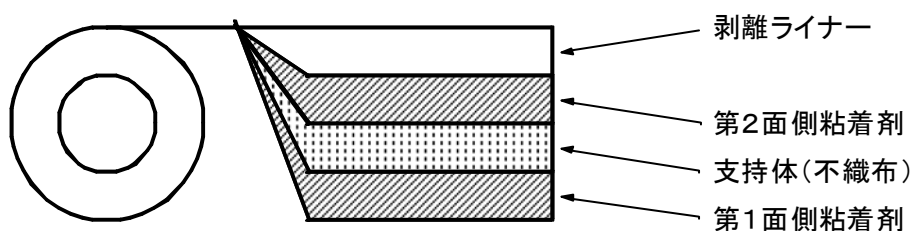

### 2. 性能

項目	単位	実測値	測定方法
粘着テープの厚さ	μm	110	JIS Z1528
剥離ライナーの厚さ	μm	100	JIS P8118
粘着力	N/25mm		JIS Z1528
ステンレス	(gf/25mm)	17.0 (1730)	
ポリプロピレン		6.4 (630)	
保持力 80℃	mm	0.2	JIS Z1528
ボールタック	—	7	JIS Z0237
定荷重剥離長さ	mm	5.0	40℃、2時間 100g 荷重

・上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください

2011.4.1 作成

トヨケム株式会社

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-3-13

TEL 03-3272-0937 FAX 03-3272-0939 www.toyo-chem.com