


DOUBLE-FACE DATA

“ダブルフェース”DF2700M

ダブルフェースDF2700Mは、当社開発の高性能粘着剤を使用した両面粘着テープで、各種プラスチック、金属に対して高い粘着力を示し、特に自動車部品、弱電部品等の貼り合わせ用として優れた性能を発揮します。

1. 構成

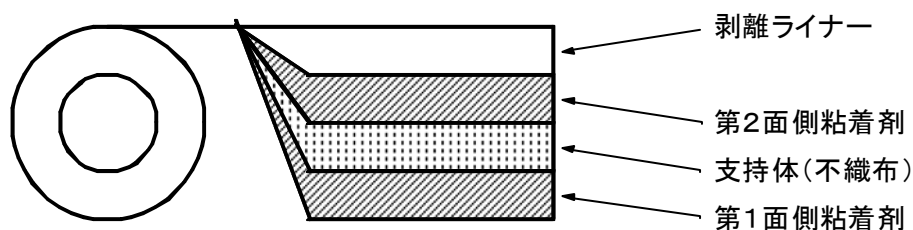

2. 性能

項目	単位	実測値	測定方法
粘着テープの厚さ	μm	145	JIS Z1528
剥離ライナーの厚さ	μm	120	JIS P8118
粘着力	N/25mm (gf/25mm)	18.8 (1920)	JIS Z1528
ステンレス		6.7 (680)	
ポリエチン		17.0 (1730)	
ポリプロピレン			
保持力 80℃	mm	0.1	JIS Z1528
ボールタック	—	8	JIS Z0237

・上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2011.4.1 作成

トヨケム株式会社

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-3-13

TEL 03-3272-0937 FAX 03-3272-0939 www.toyo-chem.com