


DOUBLE-FACE DATA

“ダブルフェース”DF2800K

ダブルフェースDF2800Kは、当社開発の高性能粘着剤を使用した厚手両面粘着テープで、各種粗面に対して幅広く使用されており、フェルト、布地等の接着用としても使用することができます。

1. 構成

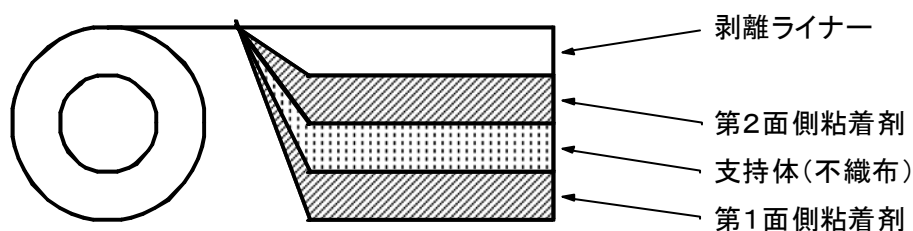

2. 性能

| 項目 | 単位 | 実測値 | 測定方法 |
|--------------|---------------------|-------------|-----------|
| 粘着テープの厚さ | μm | 230 | JIS Z1528 |
| 剥離ライナーの厚さ | μm | 155 | JIS P8118 |
| 粘着力 ステンレス | N/25mm (gf/25mm) | 21.3 (2170) | JIS Z1528 |
| 保持力 80℃ | mm | 0.5 | JIS Z1528 |
| ボールタック | — | 1.4 | JIS Z0237 |

・上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2011.4.1 作成

トヨーケム株式会社

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-3-13

TEL 03-3272-0937 FAX 03-3272-0939 www.toyo-chem.com