


DOUBLE-FACE DATA

“ダブルフェース”DF2001BY

ダブルフェースDF2001BYは、当社開発の高性能粘着剤を使用した黒色両面粘着テープで、各種プラスチック、金属等の接合用として優れた性能を発揮します。

1. 構成

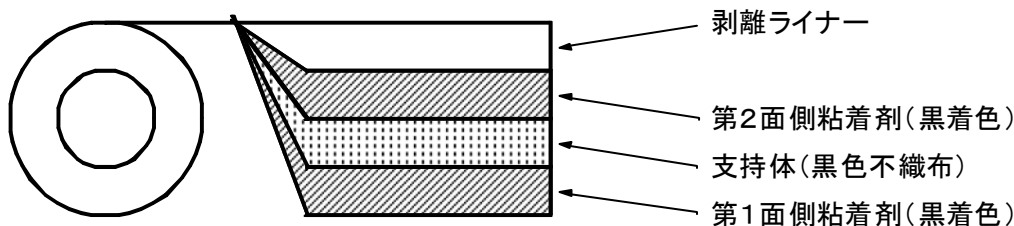

2. 一般性能

項目	単位	実測値	測定方法
粘着テープの厚さ	μm	130	JIS Z1528
剥離ライナーの厚さ	μm	130	JIS P8118
粘着力 ステンレス ポリプロピレン	N/25mm (gf/25mm)	17.2 (1750) 15.1 (1540)	JIS Z1528
保持力 80°C	mm	0.1	JIS Z1528
ボールタック	—	6	JIS Z0237

3. 温度別粘着力 【単位：N/25mm】

温度 (°C)	実測値	測定方法
-20	24.6	23°C 50%にてステンレスに貼り合せ 圧着後、各温度雰囲気下で2時間放置後に JIS Z1528に準拠し180度剥離
0	23.8	
10	16.1	
20	16.9	
40	21.8	
60	21.3 (部分転着あり)	
80	15.5 (転着あり)	

・上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2011.4.1 作成