


DOUBLE-FACE DATA

## “ダブルフェース”DF2760KM-90

ダブルフェースDF2760KM-90は、当社開発の高性能粘着剤を使用した薄手両面粘着テープで、金属、ウレタンフォーム、各種プラスチック貼り合わせ用として優れた性能を発揮します。

### 1. 構成

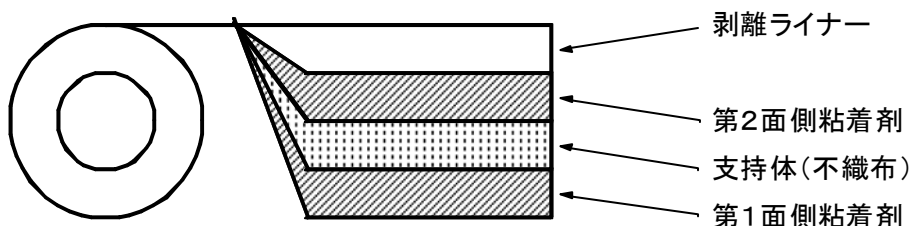

### 2. 性能

項目	単位	実測値	測定方法
粘着テープの厚さ	μm	90	JIS Z1528
剥離ライナーの厚さ	μm	98	JIS P8118
粘着力 ステンレス	N/25mm (gf/25mm)	14.5 (1480)	JIS Z1528
保持力 40℃	mm	0.3	JIS Z1528
ボールタック	—	6	JIS Z0237

・上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2011.4.1 作成

トヨーケム株式会社

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-3-13

TEL 03-3272-0937 FAX 03-3272-0939 www.toyo-chem.com